

Falban futó
tolóajtók
Vakolt modell
Gipszkarton modell



Eclisse, köszöntünk a térben



MIÉRT VÁLASSZUK AZ ECLISSE SZERKEZETET?

Ha hagyományos nyíló ajtót használ...



...jelentős mennyiségű helyet veszít



Használjon Eclisse tolóajtót...



...és nyerjen plusz teret

A hagyományos nyíló ajtóhoz képest a tolóajtó rendszer minden lakótérben előnyösebb. A falban futó tolóajtók alkalmazásával több mint 8% extra helyet szabadíthatunk fel, ami egy 100 m²-es lakás esetén 8 m²-t jelent. Az Eclisse kifejlesztett egy elegáns és praktikus megoldást – egy keretet mely a fal része és amibe az ajtólap könnyedén belesúszik ezáltal több helyet hagyva önnek. A tolóajtó rendszerek nem vesznek el teret az ön lakótéréből, ezért új építéskor, vagy felújításkor ez egy intelligens és modern helykihasználási módszer ami a legfejlettebb nyílászáró technológiát alkalmazza. Az Eclisse csak az tolóajtó fémszerkezetet gyártja le, ezért ön bármilyen ajtólapot választhat hozzá.

Használjon Eclisse tolóajtót... és nyerjen plusz teret A keret csúcsminőségű anyagokból készül és hosszú problémamentes használatot biztosít. A sínrendszer bármikor eltávolítható később, a fal megbontása nélkül. Az Eclisse 1989 óta gyárt tolóajtó szerkezeteket és a legnagyobb gyártója ezeknek termékeknek. A folyamatos technikai újításoknak köszönhetőek azok a jó minőségű anyagok, amiket könnyű beépíteni és amivel hosszútávon elégedettek a vevők. Széles választékunknak köszönhetően a tolóajtó beépíthető egyszárnyú, kétszárnyú, teleszkópikus, sőt ívelt ajtólappal is!

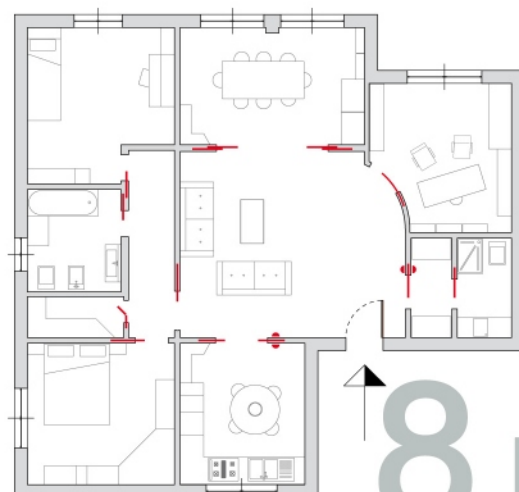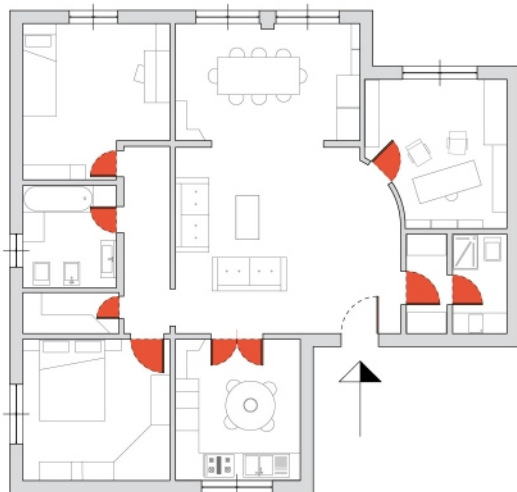

8 m²
helymegtakarítás 100 m²-en

Érvek a hagyományos ajtó ellen

- Kevesebb tervezési lehetőséget biztosít
- Sok helyet pazarol
- Nehéz kis területen használni

Érvek az Eclisse mellett

- Több szabadság a kialakításban
- Maximális helykihasználás
- Megnyitja a kisebb tereket


TERMÉK TÍPUSOK



- 1- Eclisse UNICO
- 2- Eclisse SYNTESIS® LINE
- 3- Eclisse SYNTESIS® LINE estensione
- 4- Eclisse ESTENSIONE
- 5- Eclisse LUCE unico
- 6- Eclisse EWOLUTO® scorrevole


- 7- Eclisse NOVANTA
- 8- Eclisse TELESCOPICA unico
- 9- Eclisse TELESCOPICA estensione
- 10- Eclisse UNILATERALE
- 11- Eclisse CIRCULAR unico
- 12- Eclisse SYNTESIS® LINE nyíló ajtó/tapéta ajtó

KIEGÉSZÍTŐK

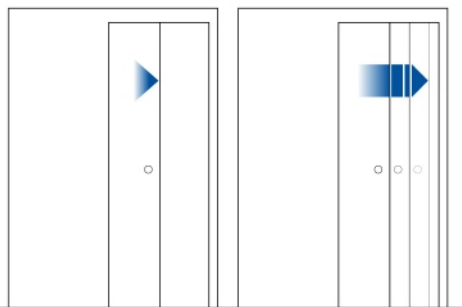

RALLENTY SOFT


Előremutató kiegészítő bármelyik Eclisse egyszárnyú és kétszárnyú rendszerhez. Kezd el becsukni az ajtót és egy bizonyos pont után az ajtó gyengéden magától bezáródik. Ez tényleg ennyire egyszerű!
Hasznos, könnyen használható, fokozottan védi az ujjakat az esetleges odazáródástól. A már meglévő Eclisse rendszerekbe is beszerelhető.
3 változatban kapható:
Rallenty Soft önműködően csukódó, 40 kg-nál könnyebb ajtólapokhoz, 40 – 50 kg közötti ajtólapokhoz.

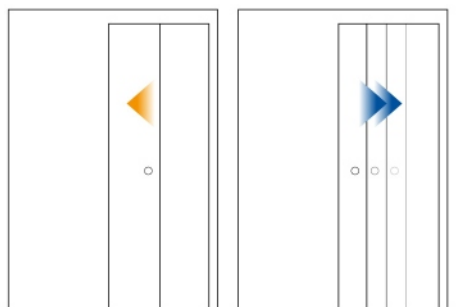

AUTOMATA ZÁR

Az Eclisse automata záró rendszer beszerelés után kívülről nem látható, a kinyitott ajtót automatikusan becsukja az ön közreműködése nélkül.
Ez a rendszer a kivethető sínnek köszönhetően már meglévő keretbe is felszerelhető.


- Csak egyszárnyú fa ajtókhöz alkalmazható
- Állítható záródási sebesség
- Teljesen láthatatlan kívülről
- Csak 1 cm-rel csökkenti az átjárhatósági méretet

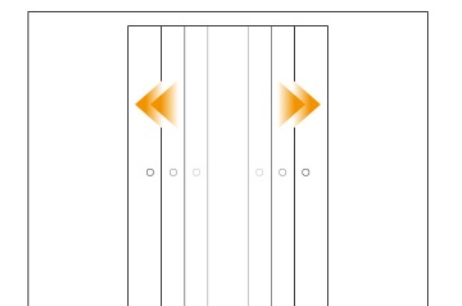

KÉTSZÁRNYÚ TOLÓAJTÓK SZINKRONMOZGATÓJA


A kétszárnyú ajtók szinkronmozgatásakor mindkét ajtó együtt nyílik és záródik csak az egyik ajtószárny mozgásával.
Ez a rendszer már meglévő rendszerbe is beépíthető, mivel az Eclisse kivethető sínre felszerelhetjük a szinkronmozgatót a fal megbontása nélkül.
A Szinkronmozgató kétszárnyú ajtókhöz szériában kapható a Rallenty Soft szerkezettel.

- Az Eclisse speciális kábelt használ amely rendkívül erős és hosszú élettartalmat biztosít.
- Gyengéden záródik

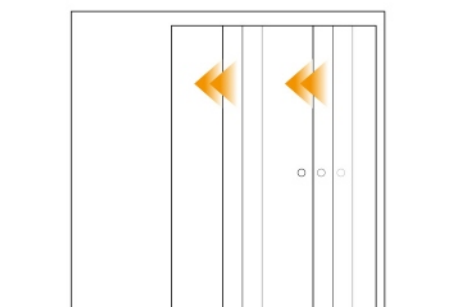

TELESCOP SZINKRONMOZGAZÓ

A szinkronizáló rendszer a kétszárnyú ajtó mindkét paneljét egy irányba, egyszerre nyitja és zárja.
Az első ajtószárny nyitásakor a második ajtószárny is nyílni kezd és egyszerre nyílnak ki teljesen sérülés és rándulás nélkül.
Az Eclisse speciális kábelt használ amely rendkívül erős és hosszú élettartalmat biztosít 2 mm vastag rozsdamentes kábel a végén horoggal ami egy 1.5 mm vastag rugóhoz csatlakozik.

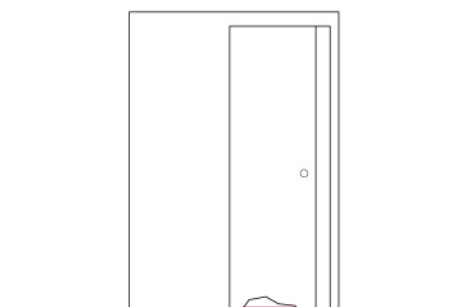


SECURITY PROFIL

Ez egy sajtolt alumíniumból készült profil, melyet a tolóajtók bemélyedéseire kell helyezni.


- Megvédi az ajtó alját a kopástól és elkerülhető a nedvesség felszívódása miatt kialakuló vetemedés. Biztosítja a csúszást és gördülékenységet.
- Úgy lett kialakítva, hogy tökéletesen alkalmazkodjon a tolszerkezethez tartozó ajtóvezető méreteihez.
- A beszereléshez elegendő úgy kialakítani a bemélyedést, hogy az alkalmazkodjon a profil méreteihez (igényelje a műszaki adatlapot).

STANDARD MÉRETEK

Standard VAKOLT modell

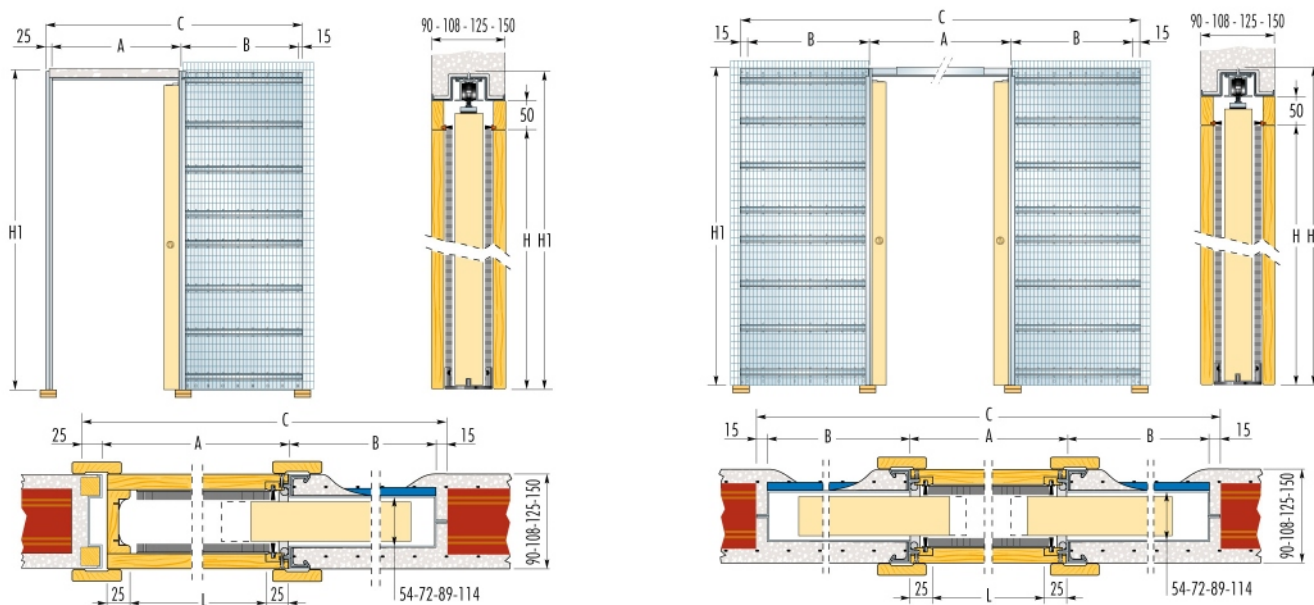

Standard GIPSZKARTON modell

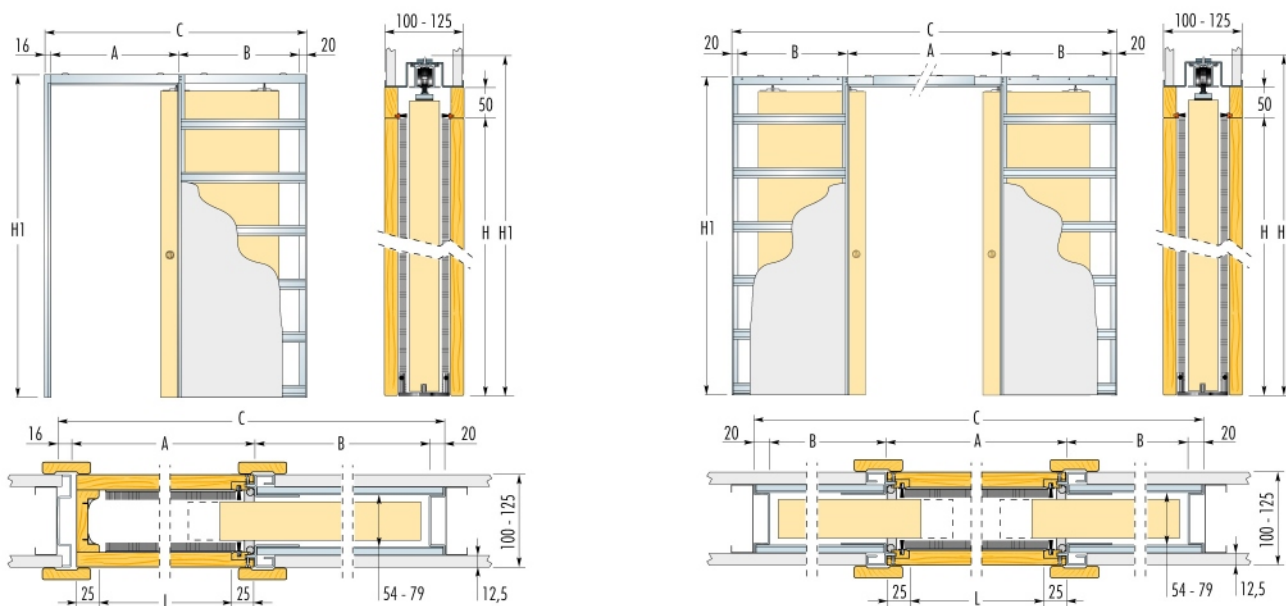

Eclisse UNICO

Átjárhatósági méret L x H	VAKOLT modell		GIPSZKARTON modell	
	Szerkezet külmérete C x H1	A B	Szerkezet külmérete C x H1	A B
600 x 2000/2100	1315 x 2090/2190	650 625	1301 x 2085/2185	650 615
650 x 2000/2100	1465 x 2090/2190	700 725	1451 x 2085/2185	700 715
700 x 2000/2100	1515 x 2090/2190	750 725	1501 x 2085/2185	750 715
750 x 2000/2100	1665 x 2090/2190	800 825	1651 x 2085/2185	800 815
800 x 2000/2100	1715 x 2090/2190	850 825	1701 x 2085/2185	850 815
850 x 2000/2100	1865 x 2090/2190	900 925	1851 x 2085/2185	900 915
900 x 2000/2100	1915 x 2090/2190	950 925	1901 x 2085/2185	950 915
950 x 2000/2100	2065 x 2090/2190	1000 1025	2051 x 2085/2185	1000 1015
1000 x 2000/2100	2115 x 2090/2190	1050 1025	2101 x 2085/2185	1050 1015

N.B.: A toljajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető.

- Ajtólap súlya standard görgővel 80 kg, igény szerint rendelhető 120 kg teherbírású.
- Egyedi méretekben is gyártható.

Eclisse ESTENSIONE

Átjárhatósági méret L x H	VAKOLT modell		GIPSZKARTON modell	
	Szerkezet külmérete C x H1	A B	Szerkezet külmérete C x H1	A B
1200 x 2000/2100	2530 x 2090/2190	1250 625	2520 x 2085/2185	1250 615
1300 x 2000/2100	2830 x 2090/2190	1350 725	2820 x 2085/2185	1350 715
1400 x 2000/2100	2930 x 2090/2190	1450 725	2920 x 2085/2185	1450 715
1500 x 2000/2100	3230 x 2090/2190	1550 825	3220 x 2085/2185	1550 815
1600 x 2000/2100	3330 x 2090/2190	1650 825	3320 x 2085/2185	1650 815
1700 x 2000/2100	3630 x 2090/2190	1750 925	3620 x 2085/2185	1750 915
1800 x 2000/2100	3730 x 2090/2190	1850 925	3720 x 2085/2185	1850 915
1900 x 2000/2100	4030 x 2090/2190	1950 1025	4020 x 2085/2185	1950 1015
2000 x 2000/2100	4130 x 2090/2190	2050 1025	4120 x 2085/2185	2050 1015

N.B.: A toljajtó fészek szélessége 54 mm akkor 40 mm vastag ajtólap készíthető.

- Ajtólap súlya standard görgővel 80 kg, igény szerint rendelhető 120 kg teherbírású.
- Egyedi méretekben is gyártható.

Méret mm - ben

Jegyzet

EGY VÁLASZTÁS OKAI

Húszéves tapasztalata, megbízhatósága és szakszerűsége révén az Eclisse márka garantált minőséget és technológiát jelent, mely megoldást nyújt a kopással, karbantartással és beszereléssel kapcsolatos problémákra: a több mint 30 szabadalom tanúsítja a vállalat folyamatos fejlődését.



GÖRGŐMŰ: A golyós csapággal szerelt görgő rendkívül hosszú élettartalmat biztosít a tolóajtónak. Standard szerkezet 80 kg terhelésre alkalmas, igény szerint 120 kg terhelhetőségű is rendelhető.

REZGÉSCSILLAPÍTÁS: A felső tartó profilon elhelyezett polisztirol összekötő elem rezgésmentes kapcsolatot teremt a vakolt fallal.

KIVEHETŐ SIN (Szabadalom): Amely megkönnyíti az esetleges karbantartást és az utólagos automatizálást falbontás nélkül.

VAKOLHATÓ OLDALFELÜLET: A horganyzott háló optimális osztása (50 x 25 mm) megeremti a vakolat stabil rögzítését a fém oldalfelületen.

HEGESZTÉS MENTES ÖSSZESZERELÉS (Szabadalom): A korrózió veszélyének kitétt horganyzott fém felületeket hegesztésmentes speciális kapcsolási eljárással rögzítik egymáshoz.

VÍZSZINTES MEREVÍTŐ BORDÁK: A 16 db. keresztmerevítő elhelyezése egyaránt szolgálja a merevséget és a vakolható háló optimális távolságú rögzítését az oldallemezektől.

FÜGGŐLEGES TOKPROFIL: Kialakítása garantálja a deformációmentes beépítést.

MEGERŐSÍTETT ALSÓ TÁVTARTÓ (Szabadalom): A fedőlapon erre a célra kiképzett nyíláson keresztül halad át, és rögzül a záró profilhoz. A beépítés során merev tartást biztosít a keretváz és a záró profil között. Megkönnyíti a stabil beépítést.

TÉPŐPROFIL (Szabadalom): Utólagos magasság korrekciót tesz lehetővé a falazat bontása nélkül is.

AJTÓVEZETŐ: Egyedi kialakításának köszönhetően könnyen akár a padló burkolatba történő fúrás nélkül is felszerelhető. Külön beállítás nélkül is középpontban tartja az ajtólapot.

Az Eclisse tapasztalattal, minőséggel és technológiai innovációval áll vevői szolgálatára.

pascal[®]

www.pascaldoor.hu

Pascal-Door Kft.

Bemutatóterem, iroda:

1039 Budapest, Szentendrei út 276.

Tel.: +36 1 240 7974 **Fax.:** +36 1 430 1652

Mail: info@pascaldoor.hu **Web:** www.pascaldoor.hu